

LE COULISSANT UNIVERSEL SOLEAL



DESIGN

- Des lignes contemporaines droites et épurées pour tous types de projets architecturaux.
- Simplicité des formes et masses visibles réduites : 103 mm sur la périphérie, 33 mm sur les montants centraux et 136 mm en percussion centrale du 4 vantaux.
- Présence discrète des éléments de manœuvre.
- Renfort lame d'une esthétique minimaliste.



Bouton de manœuvre (12 cm)



Poignée design Droit (21 cm) pour vantail principal (option)






Poignée de tirage extérieure (18 cm)



Poignée de manœuvre (18 cm)

POSSIBILITÉS TECHNIQUES

- Gamme évolutive avec une multitude d'applications (2, 3 ou 4 rails et de 2 à 8 vantaux).
- Galandage 1, 2 et 3 vantaux, coulissant et galandage d'angle (angle rentrant et sortant).
- Grandes dimensions jusqu'à 2600 mm de haut, assemblage avec toutes les autres menuiseries de la gamme SOLEAL.

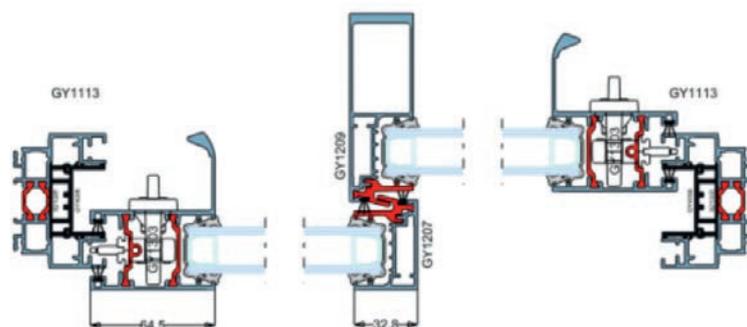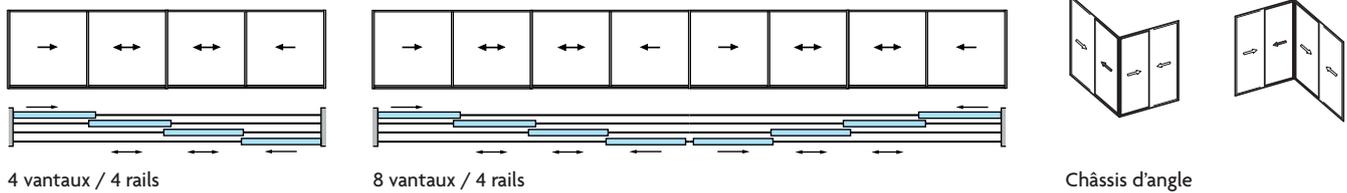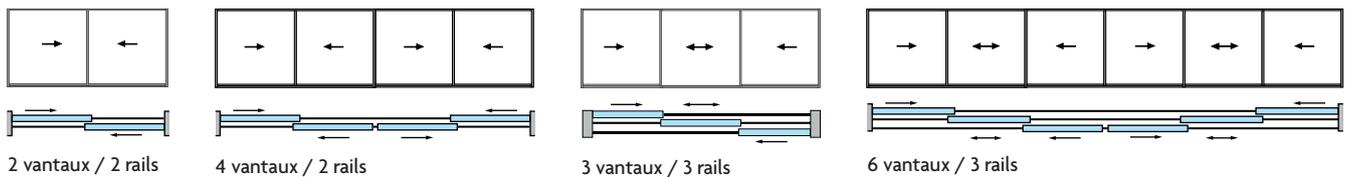

Profil renfort effet bi lame

PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES

- Uw 1.5 W/m² K - Coefficient thermique pour une porte fenêtre coulissante 2 vantaux 2 rails dimensions 2,3 m (L) par 2,18 m (H).

